



## NOTICE DE MONTAGE GRADINS

COMPAGNIE SURPRISE



*Exemple de gradin en 5 modules*



# SOMMAIRE

1- PRÉSENTATION D'UN MODULE

2- CAPACITE D'ACCUEIL SELON LE NOMBRE DE MODULES

3- CONDITIONS D'UTILISATION

3-1 Sécurité

3-2 Choix du lieu d'installation

3-3 Restrictions

4- PRINCIPE DE MONTAGE

4-1 Réaliser le module extrémité droite

4-2 Ajouter le ou les modules intermédiaires

4-3 Ajouter le ou les modules intermédiaires

5- CONTRAT DE LOCATION

6- CONTACT

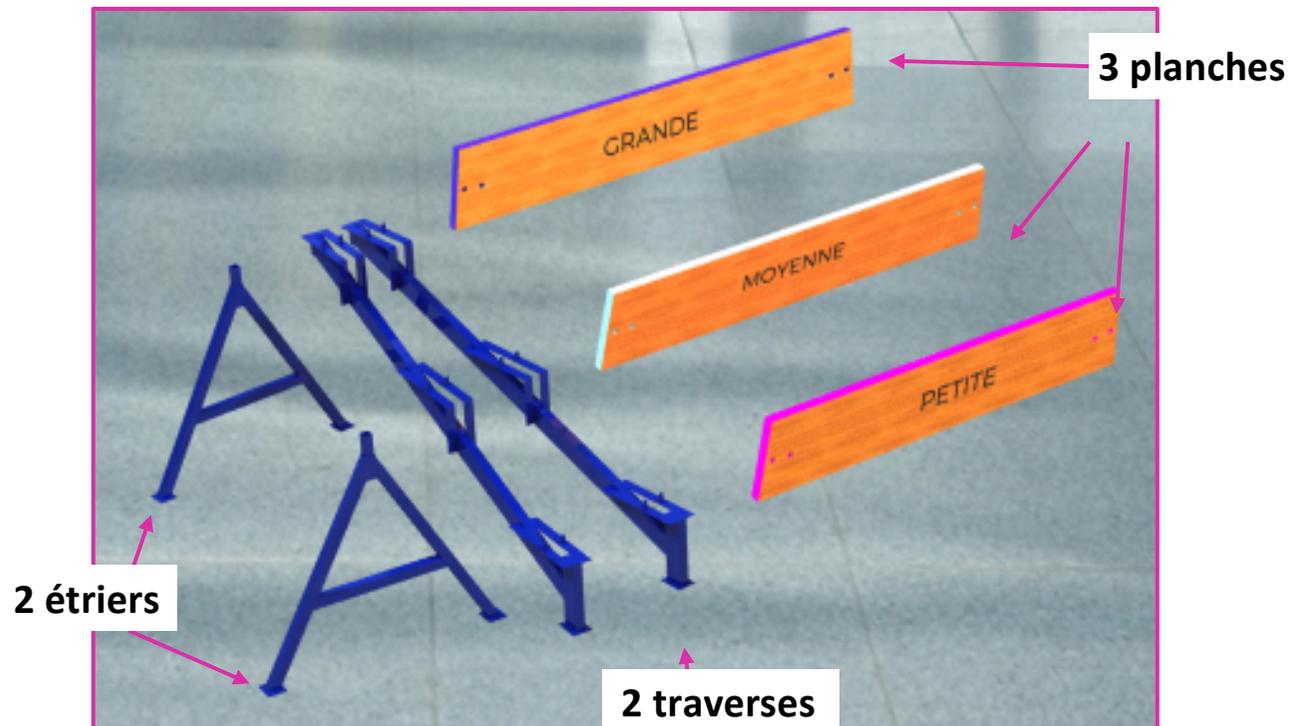
## 1- PRESENTATION D'UN MODULE

Les gradins de la Compagnie Surprise sont constitués de « modules » qui s'assemblent entre eux.

Un module est constitué de :

- deux traverses
- deux étriers
- une GRANDE planche d'assise
- une MOYENNE planche d'assise
- une PETITE planche d'assise

Remarque : la taille des assises est inscrite sur le verso de chaque planche

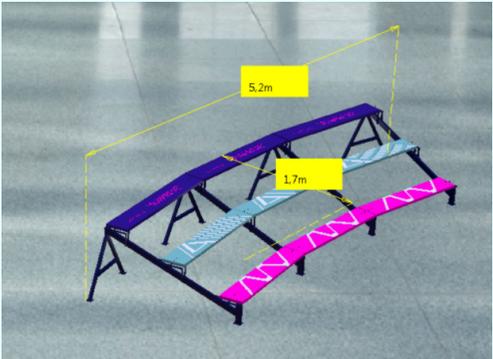


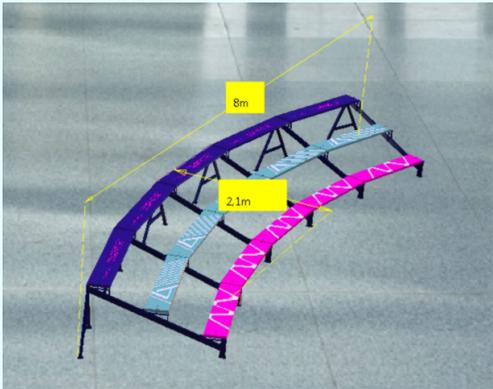
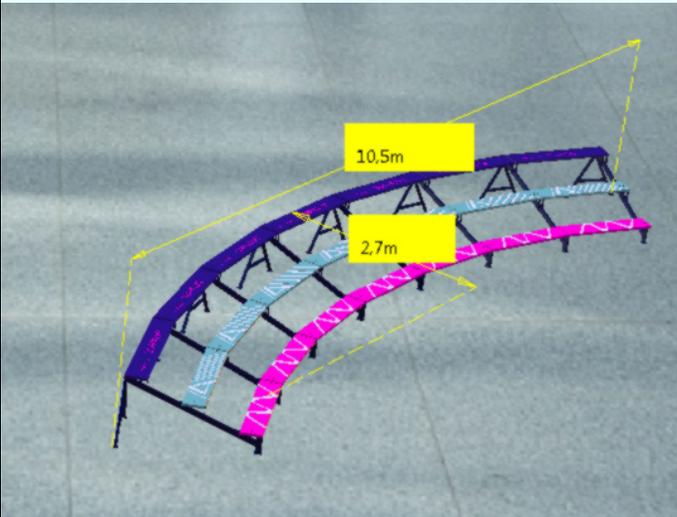
## 2- CAPACITÉ D'ACCUEIL SELON LE NOMBRE DE MODULES

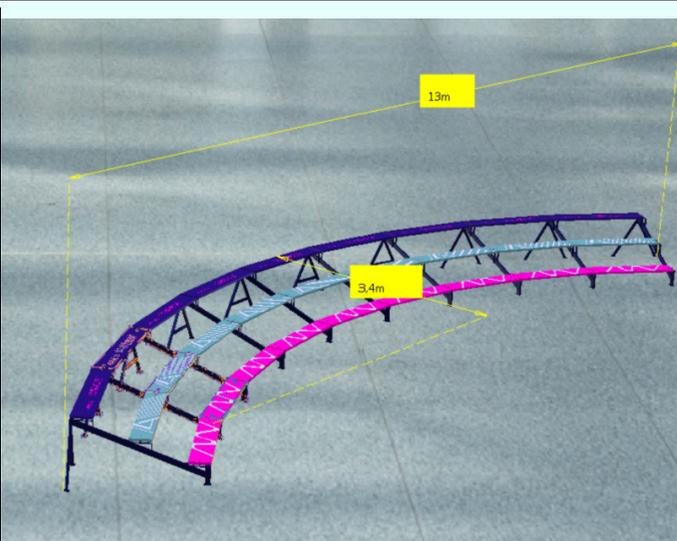
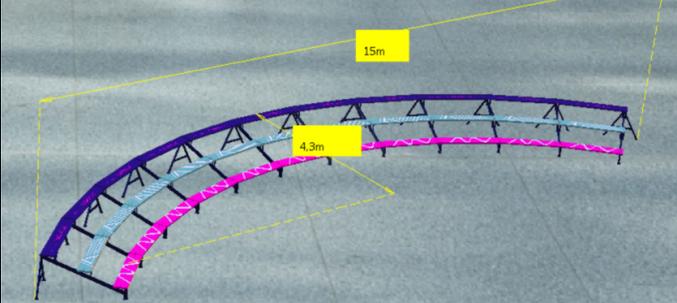
La capacité d'accueil des gradins dépend du nombre de modules utilisés.

Toutes les configurations sont envisageables, du module seul jusqu'à une association de 11 modules maxi ou des associations séparées de 2, 3, 4, ... modules.

Le tableau ci-dessous indique en fonction du nombre de modules utilisés les différentes capacités possibles ainsi que les encombrements associés.

Capacité d'accueil	Nombre de modules	Encombrement	Matériel nécessaire						
			Long.	Prof.	Étriers	Traverses	Planches Gde	Moy	Pte
27 personnes	3		5,2 m	1,7m	4	4	3	3	3

45 personnes	5		8m	2,1m	6	6	5	5	5
Capacité d'accueil	Nombre de modules	Encombrement	Matériel nécessaire						
			Long.	Prof.	Étriers	Traverses	Planches Gde	Moy	Pte
63 personnes	7		10,5 m	2,7m	8	8	7	7	7

81 personnes	9		13 m	3,4m	10	10	9	9	9
Capacité d'accueil	Nombre de modules	Encombrement	Matériel nécessaire						
			Long.	Prof.	Étriers	Traverses	Planches		
							Gde	Moy	Pte
100 personnes	11		15 m	4,3m	12	12	11	11	11

## 3- CONDITIONS D'UTILISATION

### 3-1 Sécurité

Pour une question de sécurité, il faut choisir le lieu d'aménagement des gradins qui permette l'évacuation rapide, en bon ordre et en totalité des personnes ainsi qu'une intervention possible des services de secours extérieurs.

### 3-2 Choix du lieu d'installation

Avant la phase de montage des gradins, une reconnaissance du terrain (espace, site, ...) choisi doit être réalisée pour valider les points suivants :

- Possibilité d'approcher au plus près pour le déchargement et rechargement de l'installation.
- Appréhender la nature du revêtement de sol qui va recevoir l'installation.
- La place nécessaire et suffisante (emprise au sol) pour le déploiement de l'installation selon la capacité d'accueil choisie (voir cotes d'encombrement paragraphe 2).

### 3-3 Restrictions

Le sol (la zone d'implantation) doit être plan sans aucun devers, ou 2% maximum.

L'installation des gradins ne doit pas s'effectuer dans une pente.

L'usage de cales pour récupérer un niveau est formellement proscrit.

De manière générale, éviter les sols meubles.

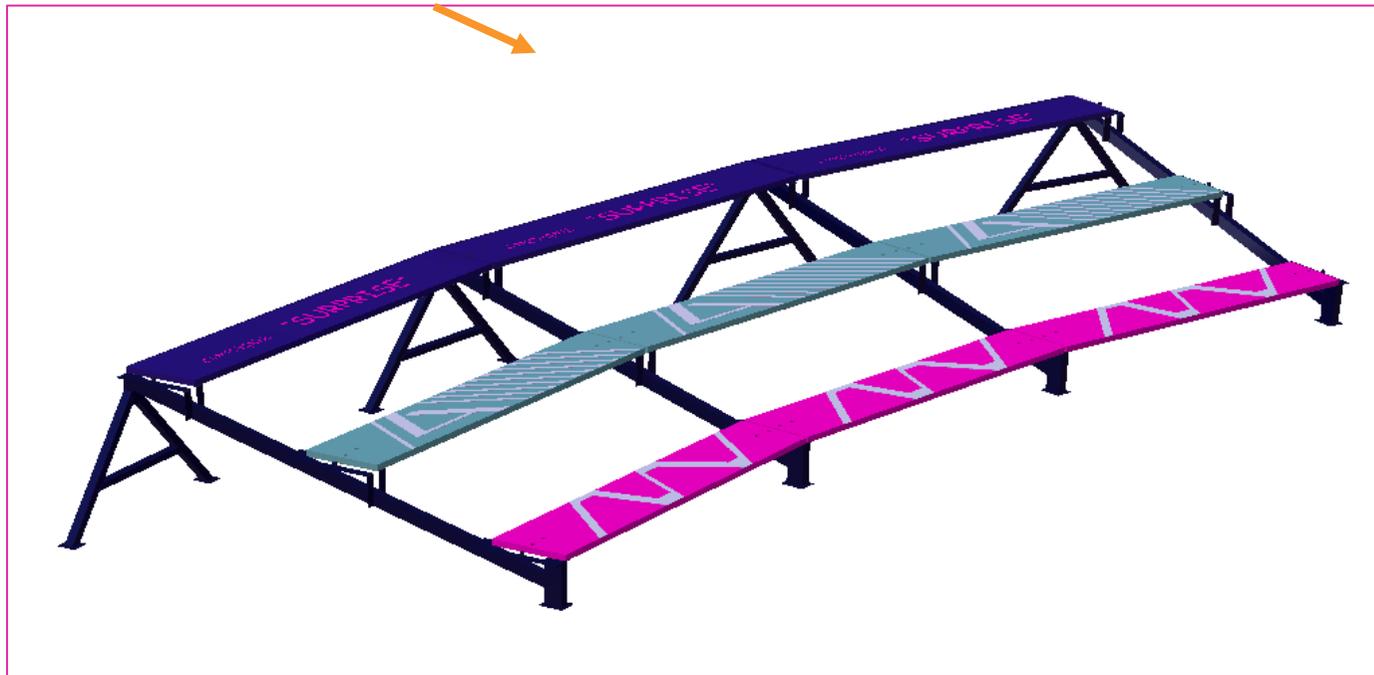
En cas de sol meuble (type pelouse plane, etc.), il est possible d'utiliser des plaques de répartition de charge pour assurer la stabilité de l'ensemble des modules.

En aucun cas, ses cales de répartition de charge ne doivent être utilisées pour rattraper un devers.

## 4- PRINCIPE DE MONTAGE

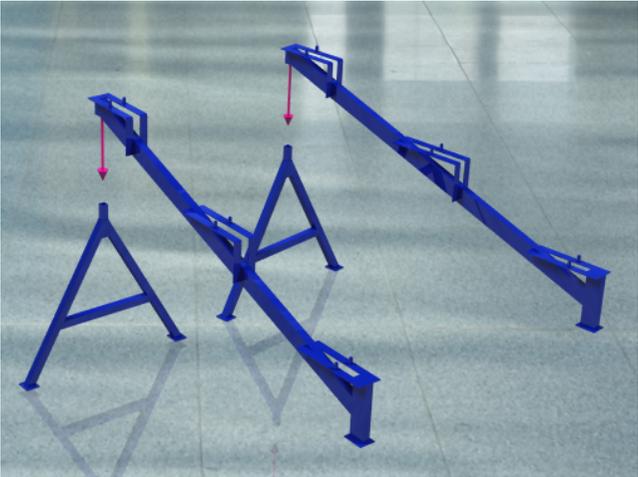
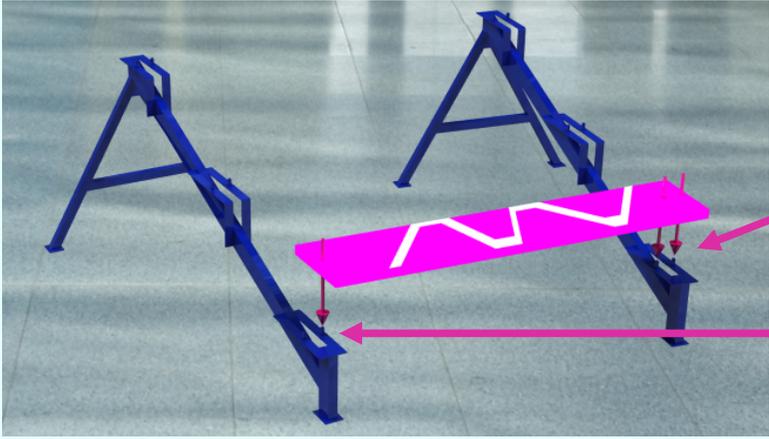
Quelle que soit la configuration de gradins choisie il y aura

- deux modules d'extrémité (droite et gauche)
- des modules intermédiaires (de 0 à 9)

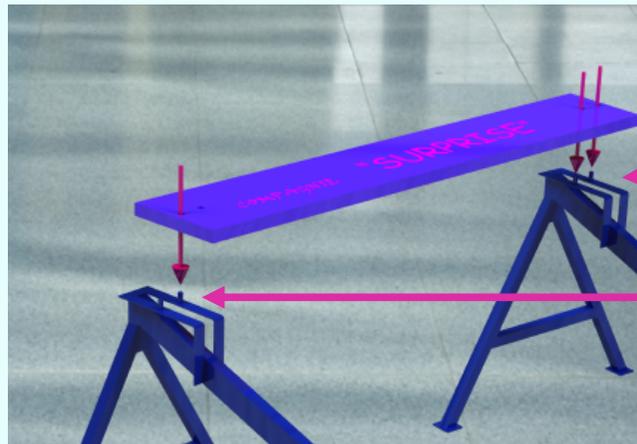


Module ext  
gauche

## 4-1 Réaliser le module extrémité droite

Action	Illustration	Commentaire
<p>1 Assembler deux travées</p>		<p>Engager chaque traverse sur le haut d'un étrier</p>
<p>2 Positionner la PETITE planche</p>		<p>Placer la planche sur deux ergots à droite</p> <p>Placer la planche sur un seul ergot à gauche</p>

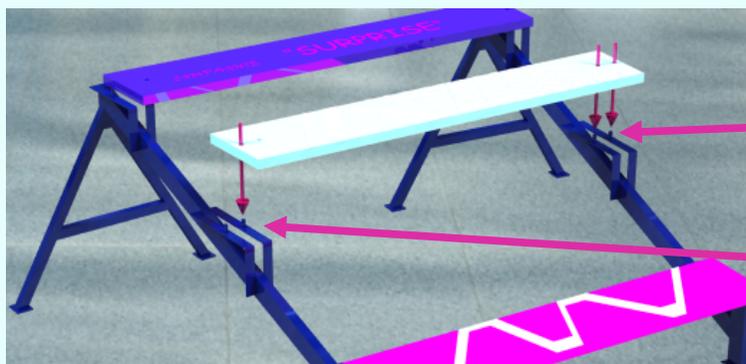
3  
Positionner la  
GRANDE  
planche



Placer la planche  
sur deux ergots à  
droite

Placer la planche  
sur un seul ergot à  
gauche

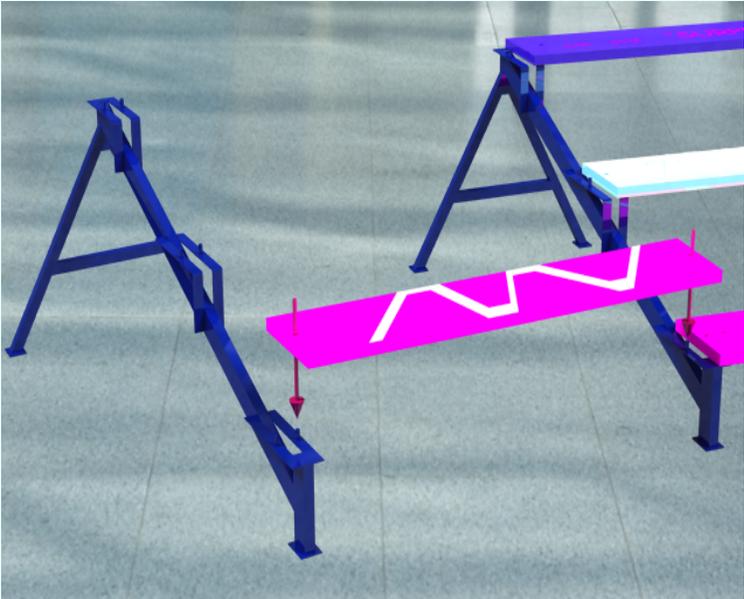
4  
Positionner la  
MOYENNE  
planche



Placer la planche  
sur deux ergots à  
droite

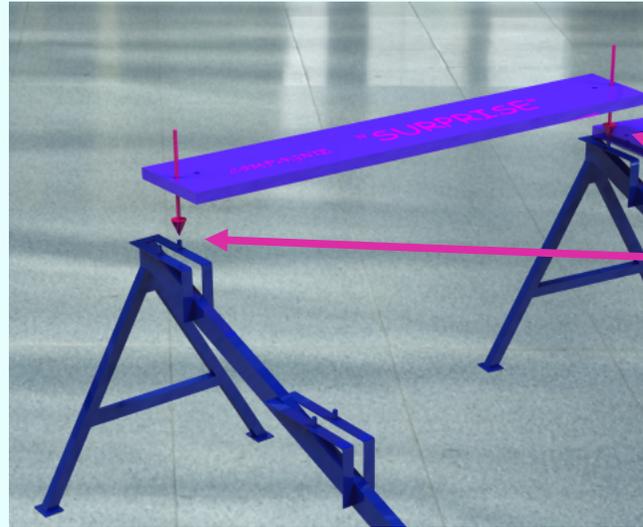
Placer la planche  
sur un seul ergot à  
gauche

## 4-2 Ajouter le ou les modules intermédiaires

Action	Illustration	Commentaire
<p>1 Assembler une travée</p>		<p>Engager la traverse sur le haut d'un étrier</p>
<p>2 Positionner la PETITE planche</p>		<p>Placer la planche sur un seul ergot à droite et à gauche</p>

3

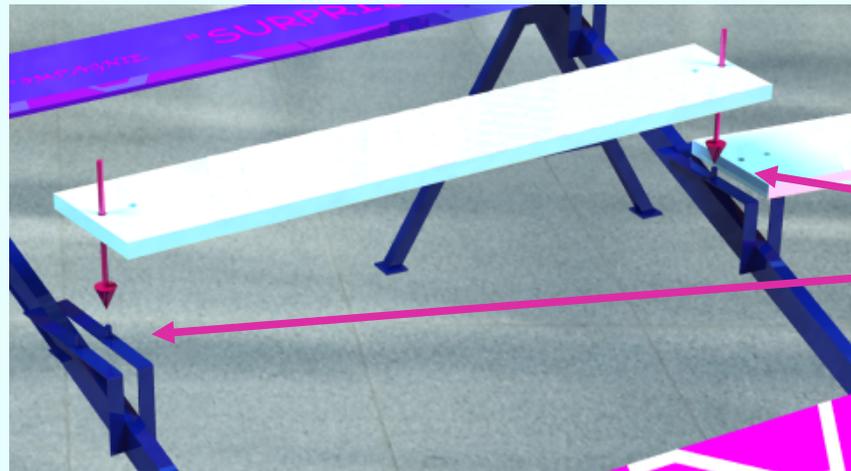
Positionner la  
GRANDE  
planche



Placer la planche  
sur un seul ergot à  
droite et à gauche

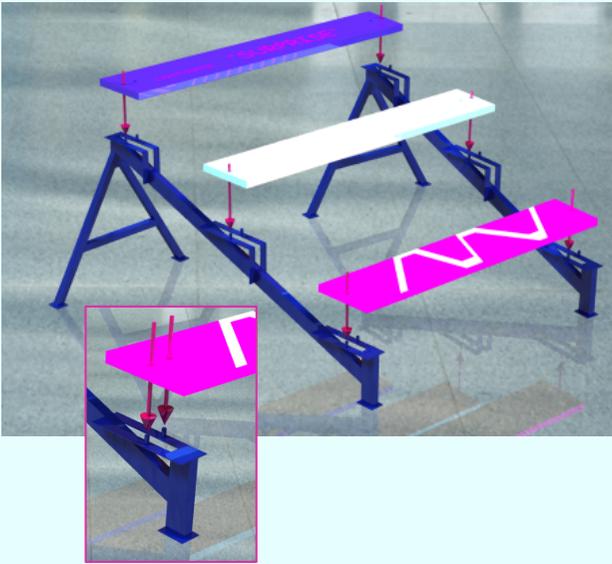
4

Positionner la  
MOYENNE  
planche



Placer la planche  
sur un seul ergot à  
droite et à gauche

## 4-3 Ajouter le ou les modules intermédiaires

Action	Illustration	Commentaire
<p>1 Assembler une travée</p>		<p>Engager la traverse sur le haut d'un étrier</p>
<p>2 Positionner la PETITE puis la GRANDE et enfin la MOYENNE planche</p>		<p>Placer la planche sur :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- un seul ergot à droite</li><li>- deux ergots à gauche</li></ul>

## 5- CONTRAT DE LOCATION

Il vous sera demandé sur le devis et le contrat de location de signer une **attestation de lecture** de cette « Notice de montage de la Compagnie Surprise ». Nous déclinons toute responsabilité si non-respect des consignes de montages et des restrictions.

Caution : 500€

### Option 1 : GRADIN + REMORQUE

Comprend 1 remorque avec compartiments de rangement chargée (1 roue de secours, 1 bâche, 1 notice de montage, 3 x 11 planches, 12 traverses et 12 étriers), à venir chercher à Poussan (34560).

**Le prix est de 100€ / jour pour le gradin de 100 places assises et sa remorque**

### Option 2 : GRADIN + REMORQUE + LIVRAISON

Tarif de l'option 1 + tarif au kilomètre parcouru.

Se référer à la grille tarifaire URSSAF :

5CV = 0,548€ /km

6CV = 0,574€ /km

7CH et plus = 0,601€ /km

**Le prix est de 100€ / jour + un tarif kilométrique pour la livraison du gradin de 100 places assises et sa remorque**

### Option 3 : GRADIN + REMORQUE + LIVRAISON + MONTAGE + DÉMONTAGE

2 personnes de la Compagnie Surprise pour effectuer le montage et le démontage de la structure.

Durée à estimer sur place, mais compter entre 4h et 6h montage + démontage + livraison.

Rémunération personnel technique : 16€ TTC / personne / heure

**Le prix est de 100€ / jour + un tarif kilométrique pour la livraison du gradin de 100 places assises et sa remorque + montage et démontage**

## 6- CONTACT

### Adresse postale :

Compagnie Surprise  
46 rue Marcel Palat  
34560 Poussan

### Contact général :

(A mettre en copie à tous nos échanges de mails) : [compagnie.surprise@gmail.com](mailto:compagnie.surprise@gmail.com)

### Contacts techniques :

**Jacques Landes** : 06 13 01 16 59 / [jacques.landes@wanadoo.fr](mailto:jacques.landes@wanadoo.fr)  
**Mathilde Feuerbach** : 06 77 54 88 45 / [mathilde.feuerbach@gmail.com](mailto:mathilde.feuerbach@gmail.com)  
**Didier Fougeyrolas** : 06 21 96 14 23 / [theodimeg@orange.fr](mailto:theodimeg@orange.fr)

### Contacts administratif :

**Isabelle Cazien** : 06 09 80 44 89 / [administration@compagnie-surprise.fr](mailto:administration@compagnie-surprise.fr)

**RIB/IBAN** : Domiciliation : BPS SETEVALERY

**IBAN** : FR76 1660 7002 3248 1211 8363 580 BIC : CCBPFRPPPPG

**Code Banque** : 16607 / **Code guichet** : 00232 / **N° de Compte** : 48121183635 / **Clé rib** : 80

